

СВЕТИЛЬНИКИ SP-RESTO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

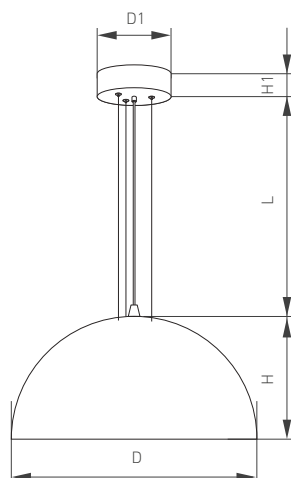


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|----------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Угол излучения | 100° |
| Индекс цветопередачи | СRI>90 |
| Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Длина подвеса, L | 1500 мм |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -25... +65 °С |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры корпуса, D×H | Размеры чаши, D1×H1 | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
| 039696 | SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 | 30 Вт | 1900 лм | Ø500×250 мм | Ø200×35 мм | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 039697 | SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 | | | | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039698 | SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 | 30 Вт | 1900 лм | Ø500×250 мм | Ø200×35 мм | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 039699 | SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 | | | | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039928 | SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 | 88 Вт** | 4840 лм** | Ø800×400 мм | Ø200×35 мм** | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 039925 | SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 | | | | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039926 | SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 | 88 Вт** | 4840 лм** | Ø800×400 мм | Ø200×35 мм** | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 039927 | SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 | | | | | | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039929 | SP-RESTO-HANG-R900-112W Warm3000 | 112 Вт** | 6160 лм** | Ø900×450 мм | Ø200×35 мм** | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039930 | SP-RESTO-HANG-R1000-140W Warm3000 | 140 Вт** | 7700 лм** | Ø1000×500 мм | Ø200×35 мм** | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039931 | SP-RESTO-HANG-R1200-200W Warm3000 | 200 Вт** | 11 000 лм** | Ø1200×600 мм | Ø200×35 мм** | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 039932 | SP-RESTO-HANG-R1500-280W Warm3000 | 280 Вт** | 15 400 лм** | Ø1500×750 мм | Ø200×35 мм** | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

* Указано типовое значение.

** При заказе параметры могут быть изменены на усмотрение производителя.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винт [8] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолке.
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В с помощью клеммной колодки [4] (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Подключите заземляющий провод в отдельно расположенную колодку для заземления [5] (желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами [8].
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- При необходимости измените высоту подвеса светильника, отрегулировав длину питающего провода [6] и тросов [7] с помощью зажимов [9].

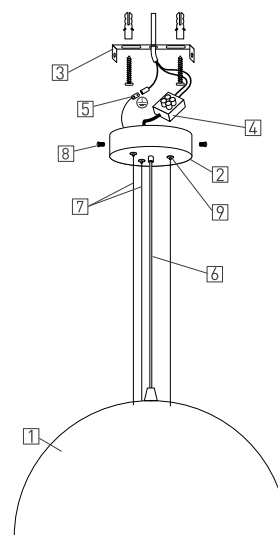


Рис. 2. Установка и подключение светильника